




Armo Light PRO

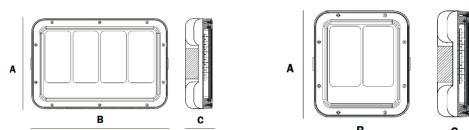

Nome prodotto
Product name

Armo Light PRO

Descrizione
Description

Proiettore industriale asimmetrico
Asymmetric Industrial floodlight

Tipo di sorgente
Type source

Led

Tipo di installazione
Type of installation

Parete
Wall

Materiale
Material

Pressofusione alluminio
Pressofusione alluminio

Colore
Colour

Nero
Black

Grado di protezione
Protection grade

IP66-IK09

Marcature
Labelling



Classe di isolamento
Insulation class

Classe I
Class I

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Codice Code	W	lm Tc=25°C	lm Output	K	mm A	mm B
04.04.14.24.00001051	160	35°	27.360	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001052	160	90°	27.360	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001031	160	Asim.	27.360	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001033	200	35°	34.200	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001035	200	90°	34.200	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001037	200	Asim.	34.200	4.000K	289	245
04.04.14.24.00001039	320	35°	54.720	4.000K	289	443
04.04.14.24.00001041	320	90°	54.720	4.000K	289	443
04.04.14.24.00001043	320	Asim.	54.720	4.000K	289	443
04.04.14.24.00001045	400	35°	68.000	4.000K	289	443
04.04.14.24.00001047	400	90°	68.000	4.000K	289	443
04.04.14.24.00001049	400	Asim.	68.000	4.000K	289	443



Armo Light PRO

STRUTTURA

Corpo e telaio in pressofusione di alluminio UNI 1706.
Verniciato con polvere termoindurente RAL 9005.
Trattamento di verniciatura conforme alla norma UNI EN ISO 9227 per ambienti aggressivi e nebbie saline.
Staffa di fissaggio in lamiera di acciaio verniciato.
Corredata di dispositivo goniometrico per regolare il puntamento.

STRUCTURE

Body in die-cast aluminium UNI 1706.
Coating compliant with UNI EN ISO 9227 standard for aggressive environments.
Coated with RAL 9005 polyester thermoset powder.
Fixing bracket in steel.
Complete with goniometric regulator.

OTTICA

Ottica lenticolare in PMMA ad alta trasmittanza per ottica simmetrica 35°-90° e asimmetrica.
Chiusura vano lampada 4mm resistente agli urti e agli shock termici.
Rischio fotobiologico esente illimitato RG0.

OPTICS

Lens PMMA optics with symmetrical 35°-90° and asymmetrical beam.
Diffusor thickness 4mm.
Photobiological risk exempt RG0.

CABLAGGIO

Moduli Led ad alta efficienza dedicati.
Fattore di potenza >0,97.
Durata utile L90/B10 100.000 ore (Tp 25°C).
Temperatura di esercizio da -40°C a +65°C.
Temperatura colore 4.000°K, tolleranza iniziale del colore (MacAdam) 3.
CRI>85.
Versioni 5.000°K disponibili a richiesta.
Protezione alle sovratensioni fino a 10kV con dispositivo conforme alla norma EN61547.
Standard di alimentazione 220-240V/50-60Hz dedicato incluso.
Versioni dimmerabili DALI con codice accessorio .5.

POWER

High efficiency Led modules.
Power factor >0,97.
Lifetime L90/B10 100.000 h (Tp 25°C).
Working range -40°C to +65°C.
Colour 4.000°K, tolerance (MacAdam) 3.
CRI (color rendering index) >85.
5.000°K available on request.
Overloads protection up to 10kV with specific device in compliance with EN 61547 regulations.
Power supply 220-240V/50-60Hz, Led driver included.
DALI dimmable version with accessories code .5.

