

DESCRIZIONE / DIMENSIONI



Elettrovalvole a due vie, due posizioni, azione indiretta.

Regolazione velocità di chiusura anti colpo di ariete su elettrovalvole DN 1", 1 1/4", 1 1/2", 2".

Idonee per utilizzo generico con fluidi gassosi e liquidi, compatibili con i materiali (corpo/tenute) impiegati.


Tenuta a membrana (L65/L66) per impieghi generali oppure a pistone (L67/L68) quando previsti impieghi particolarmente gravosi; alta frequenza di interventi. Idonee, con tenute in PTFE,

per fluidi non compatibili con gli elastomeri standard.

Parti interne in acciaio inox. Molle in acciaio inox.

Gruppo bobina orientabile a 360°.

Possibilità di montaggio in qualsiasi posizione.

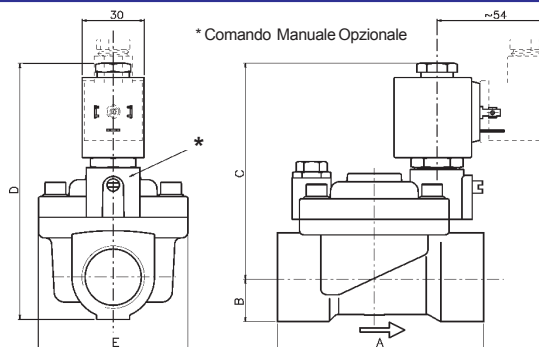


DIAMETRO FILETTATURA	DIMENSIONI DI INGOMBRO IN millimetri (mm)				
	A	B	C	D	E
3/8"	64	14	87	101	45
1/2"	64	14	87	101	45
3/4"	82	17	96	113	55
1"	100	20	103	123	70
1 1/4"	134	28	110	138	98
1 1/2"	134	28	110	138	98
2"	152	35	121	156	120

CARATTERISTICHE BOBINA

Bobina incapsulata in materiale termoplastico nylon-vetro con connessione elettrica adatta per connettore DIN-43650A (2 poli+terra) che per capircorda tipo faston.

Tipo bobina:	B2
Classe di isolamento:	F (155°C) - H (180°C) a richiesta.
Classe filo avvolgimento:	H (180°C)
Classe di protezione:	IP-65 (norme EN60529) con connettore DIN-43650a correttamente montato.
Servizio:	Continuo (S.I.) 100% ED
Assorbimento ₍₁₎ :	Corrente Alternata 10VA (spunto 20VA) Corrente Continua 8W
Tolleranza tensione:	± 10%
Isolamento:	>1000 MOhm
Rigidità dielettrica:	>2000 V/1'
Tensioni disponibili in DC= o AC~(50/60Hz):	12, 24, 48, 110, 115, 125, 220, 240 Volt altre tensioni disponibili a richiesta.

FUNZIONAMENTO




L65 / L67 - Normalmente chiusa.

Ingresso: IN

Uscita: OUT

Bobina diseccitata:

Bobina eccitata: IN e OUT chiuse. IN in comunicazione con OUT



L66 / L68 - Normalmente aperta

Ingresso: IN

Uscita: OUT

Bobina diseccitata:

Bobina eccitata: IN in comunicazione con OUT IN e OUT chiuse

CARATTERISTICHE TECNICHE / IDENTIFICAZIONE MODELLO

MODELLO (Tenuta a membrana) <i>Sostituire con L66 per modello N.A.</i>		ORIFIZIO DIAMETRO mm		PRESSIONE IN BAR ⁽²⁾						COEFF. kv (l./min)	PESO Kg.	
				NOMINALE MAX.	DIFFERENZIALE							
					MIN.	MAX. NORM. CHIUSA AC~ DC=		MAX. NORM. APERTA AC~ DC=				
L 6 5	12	E _T	P	12,7	25	0,2	16	16	10	10	35	0,55
L 6 5	12	F _G	P	12,7	25	0,2	16	16	10	10	40	0,55
L 6 5	18	H _I	P	18	25	0,2	14	14	10	10	87	0,85
L 6 5	25	L _M	P	25	25	0,2	12	12	10	10	170	1,35
L 6 5	36	N	P	36	20	0,3	10	10	10	10	300	2,85
L 6 5	36	O _V	P	36	20	0,3	10	10	10	10	340	2,65
L 6 5	50	P _W	P	50	20	0,3	10	10	10	10	600	4,45
(Tenuta a pistone) <i>Sostituire con L68 per modello N.A.</i>				Esecuzioni per utilizzo con pressione differenziale maggiore (modello /AP) disponibili a richiesta.								
L 6 7	12	E _T	P	12,7	25	0,2	16	16	10	10	35	0,55
L 6 7	12	F _G	P	12,7	25	0,2	16	16	10	10	40	0,55
L 6 7	18	H _I	P	18	25	0,2	14	14	10	10	87	0,85
L 6 7	25	L _M	P	25	25	0,2	12	12	10	10	170	1,35

suffisso (opzioni disponibili a richiesta): ⁽¹⁾ "LC" (basso assorbimento), ⁽²⁾ "AP" (versione per alta pressione).

a	Materiale Corpo	b	Filettatura	c	Materiale guarnizioni	d	Grado di Protezione	e	Opzione		
T	Ottone.	E	3/8" GAS	T	3/8" NPT	0	Buna N	P	IP 65	X	Comando manuale stabile.
N	Ottone nichelato.	F	1/2" GAS	G	1/2" NPT	1	FPM				
I	Acciaio inox *	H	3/4" GAS	I	3/4" NPT	3	PTFE *				
		L	1" GAS	M	1" NPT	6	EPDM				
		N	1"1/4 GAS								
		O	1"1/2 GAS	V	1"1/2 NPT						
		P	2" GAS	W	2" NPT						
					* Solo per serie L67/L68.						
							Quando collegata tramite un connettore DIN-43650A correttamente montato.		Opzione disponibile solo per modelli NC		

Le caratteristiche possono subire variazioni senza preavviso / Characteristics may change without notice.