


HFA | CILINDRI IN ALLUMINIO A SINGOLO EFFETTO CON GHIERA DI SICUREZZA


Capacità da 32 a 110 tonnellate
Corse da 51 a 305 mm
Pressione di lavoro 700 bar

* = vedere pagine 24 e 25

- ▶ Cilindri in alluminio leggero per applicazioni in cui peso e portabilità sono di primaria importanza
- ▶ Singolo effetto - Ritorno a molla
- ▶ La funzione dell'anello di bloccaggio meccanico consente la tenuta del carico per lunghi periodi
- ▶ Stelo e cilindro anodizzati per resistenza alla corrosione e maggiore durata
- ▶ Superfici di contatto a basso attrito
- ▶ Guarnizioni anti-estrusione per migliorare le prestazioni ad alte pressioni
- ▶ Testine oscillanti presenti su tutti i modelli
- ▶ Piastra di base in acciaio
- ▶ Anello di fermo integrato
- ▶ Possibilità di testine oscillanti elencate a pagine 24 e 25
- ▶ Sono disponibili su richiesta cilindri personalizzati e realizzati con specifiche tecniche

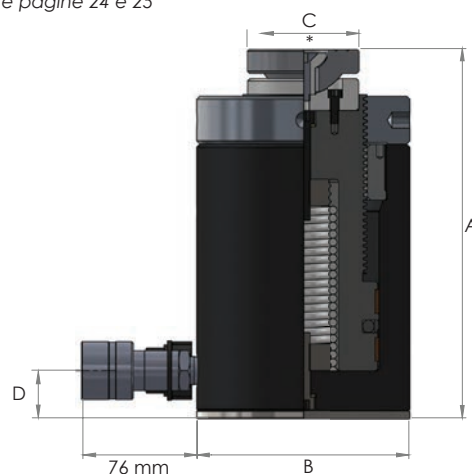

Posizioni maniglia

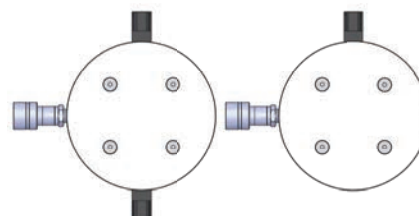

Modello	Capacità (ton)	Corsa (mm)	Capacità olio (cm³)	Area eff. cil. (cm²)	Peso (kg)	Tommy bar	Maniglia	Dimensioni (mm)			
								A	B	C	D
HFA302	32	51	232	45.4	6	TTB10	-	227	108	50	25
HFA306	32	152	691	45.4	8	TTB10	-	328	108	50	25
HFA3012	32	305	1386	45.4	11	TTB10	1	481	108	50	25
HFA502	51	51	364	71.3	9	TTB10	1	231	133	70	30
HFA506	51	152	1084	71.3	11	TTB10	1	332	133	70	30
HFA5012	51	305	2175	71.3	17	TTB10	1	485	133	70	30
HFA1002	110	51	785	153.9	24	TTB10	2	277	202	100	41
HFA1006	110	152	2340	153.9	30	TTB10	2	378	202	100	41
HFA10012	110	305	4695	153.9	39	TTB10	2	531	202	100	41

Nota: Per l'utilizzo specifico del presente cilindro con i sistemi di sollevamento sincrono SLF e SLV e i relativi kit di montaggio, si prega di prendere in considerazione l'aumento della dimensione A (altezza da chiuso), vedere le pagine 44 e 48.