

HP | POMPE AZIONATE MANUALMENTE - ALLUMINIO




Doppio stadio

Pressione di lavoro 700 bar

6 modelli con scelta di valvole di controllo

- Capienza del serbatoio fino a 5 litri
- Costruzione leggera in alluminio con valvola esterna per il rilascio della pressione e valvola di sicurezza per evitare il sovraccarico
- Pressione di conversione intorno ai 14 bar
- Basso sforzo sulla maniglia e presa ergonomica per facilitare l'utilizzo

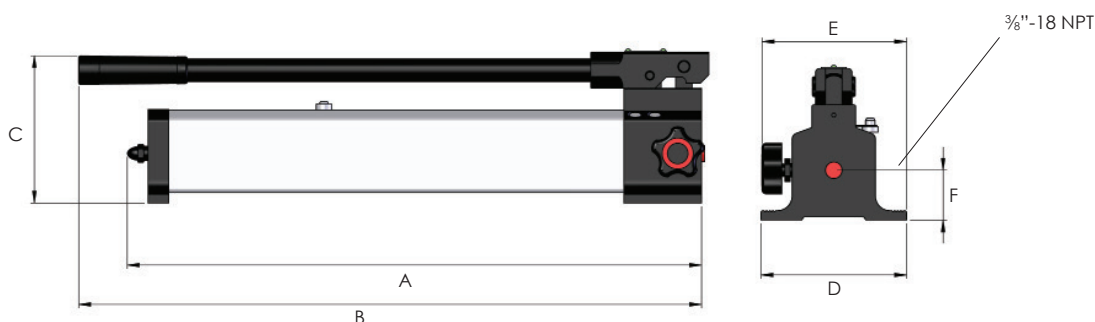

Modello	Tipo valvola	Erogazione olio per pompata (cm³)		Capacità utile olio (litri)	Sforzo sulla maniglia (kg)	Peso (kg)	Dimensioni (mm)					
		1° stadio	2° stadio				A	B	C	D	E	F
Pompe manuali a doppio stadio per cilindri e attrezzi a singolo effetto												
HP211	2-vie	12.9	1	0.5	27	2.0	335	388	135	100	125	40
HP212	2-vie	12.9	2.3	1	40	4.0	560	610	140	100	125	40
HP232	2-vie	12.9	2.3	2	40	6.9	560	610	160	140	155	50
HP252	2-vie	12.9	2.3	5	40	9.6	585	610	160	168	145	50
Pompe manuali a doppio stadio per cilindri e attrezzi a doppio effetto												
HP232D	4-Vie	12.9	2.3	2	40	8.7	580	625	160	140	175	30
HP252D	4-Vie	12.9	2.3	5	40	13.6	605	625	160	168	175	30