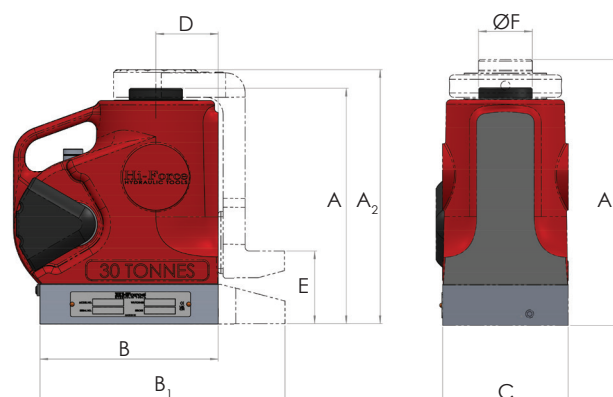


**JAH | MARTINETTI IN ALLUMINIO**


- Costruzione in lega di alluminio leggera, parti critiche per il realizzare in acciaio di alta qualità
- Disponibili nella versione standard, a staffa o con anello di bloccaggio di sicurezza
- Capacità staffa da 8 a 24 tonnellate
- Dispositivo limitazione corsa

**Capacità da 20 a 60 tonnellate**
**Corse disponibili da 152 a 305 mm**
**Valvola interna per protezione sovraccarico**


A = MARTINETTO STANDARD

 A<sub>1</sub> = MARTINETTO CON PISTONE SEMPLICE E BASE DI SOLLEVAMENTO

 A<sub>2</sub> = MARTINETTO CON ANELLO BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

B = BASE

 B<sub>1</sub> = BASE CON ESTENSIONE MONTATA

| Modello | Capacità martinetto (ton) | Capacità staffa (ton) | Corsa (mm) | Peso (kg) |
|---------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|
|---------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------|

Martinetto con pistone semplice

|         |    |   |     |    |
|---------|----|---|-----|----|
| JAH620  | 20 | - | 152 | 13 |
| JAH1220 | 20 | - | 305 | 18 |
| JAH630  | 30 | - | 152 | 16 |
| JAH1230 | 30 | - | 305 | 24 |
| JAH660  | 60 | - | 152 | 30 |
| JAH1260 | 60 | - | 305 | 46 |

Martinetto con pistone semplice e staffa di sollevamento

|          |    |    |     |    |
|----------|----|----|-----|----|
| JAH620C  | 20 | 8  | 152 | 20 |
| JAH1220C | 20 | 8  | 305 | 23 |
| JAH630C  | 30 | 12 | 152 | 23 |
| JAH1230C | 30 | 12 | 305 | 32 |
| JAH660C  | 60 | 24 | 152 | 49 |
| JAH1260C | 60 | 24 | 305 | 67 |

Martinetto con anello bloccaggio di sicurezza

|           |    |   |     |    |
|-----------|----|---|-----|----|
| JAH620SR  | 20 | - | 152 | 13 |
| JAH1220SR | 20 | - | 305 | 19 |
| JAH630SR  | 30 | - | 152 | 17 |
| JAH1230SR | 30 | - | 305 | 24 |
| JAH660SR  | 60 | - | 152 | 30 |
| JAH1260SR | 60 | - | 305 | 46 |

| Dimensioni (mm) |                |                |   |                |   |   |   |   |
|-----------------|----------------|----------------|---|----------------|---|---|---|---|
| A               | A <sub>1</sub> | A <sub>2</sub> | B | B <sub>1</sub> | C | D | E | F |

|     |   |   |     |     |     |    |   |    |
|-----|---|---|-----|-----|-----|----|---|----|
| 267 | - | - | 178 | -   | 121 | 57 | - | 52 |
| 441 | - | - | -   | 245 | 121 | 57 | - | 52 |
| 266 | - | - | 200 | -   | 140 | 70 | - | 60 |
| 454 | - | - | -   | 276 | 140 | 70 | - | 60 |
| 295 | - | - | 251 | -   | 190 | 92 | - | 89 |
| 501 | - | - | -   | 343 | 190 | 92 | - | 89 |

|   |   |     |   |     |     |    |    |   |
|---|---|-----|---|-----|-----|----|----|---|
| - | - | 287 | - | 245 | 121 | 57 | 73 | - |
| - | - | 459 | - | 245 | 121 | 57 | 72 | - |
| - | - | 287 | - | 276 | 140 | 70 | 81 | - |
| - | - | 472 | - | 276 | 140 | 70 | 72 | - |
| - | - | 342 | - | 343 | 190 | 92 | 94 | - |
| - | - | 545 | - | 343 | 190 | 92 | 80 | - |

|   |     |   |     |     |     |    |   |    |
|---|-----|---|-----|-----|-----|----|---|----|
| - | 287 | - | 178 | -   | 121 | 57 | - | 52 |
| - | 462 | - | -   | 244 | 121 | 57 | - | 52 |
| - | 297 | - | 200 | -   | 140 | 70 | - | 60 |
| - | 484 | - | -   | 276 | 140 | 70 | - | 60 |
| - | 325 | - | 251 | -   | 190 | 92 | - | 89 |
| - | 535 | - | -   | 343 | 190 | 92 | - | 89 |

**Nota:** La capacità di sollevamento della staffa corrisponde al 40% della capacità del martinetto e non deve essere superata.