


RSN | CARRELLI A RULLI MULTI-FUNZIONE


Capacità da 10 a 80 tonnellate
Catena senza fine a rulli temprati
Numerosi accessori disponibili

- Design a basso profilo per maggiore stabilità e sicurezza
- Costruzione adatta ai lavori pesanti con ridotta manutenzione
- Piattaforme girevoli e di livellamento disponibili, per percorsi curvilinei
- Velocità massima consigliata di 5 metri al minuto

Disegni per i modelli RSN10, RSN15 e RSN30

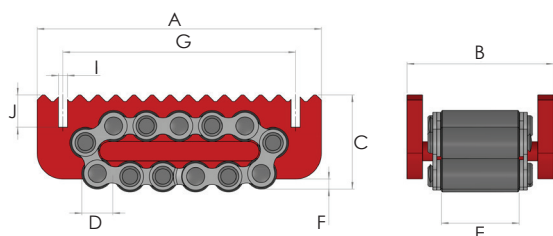

Disegni per i modelli RSN60 e RSN80

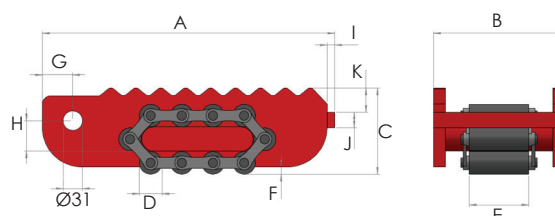

Modello	Capacità (ton)	Rulli in contatto	Rulli totali	Peso (kg)	Dimensioni (mm)							
					A	B	C	Ø D	E	F	G	H
RSN10	10	5	15	5.2	210	100	66	18	51	6	167	-
RSN15	15	4	13	7.3	220	113	75	24	60	10	180	-
RSN30	30	4	13	13.0	270	130	92	30	68	10	217	-
RSN60	60	4	13	32.0	380	168	127	42	76	16	36	48
RSN80	80	6	17	61.0	530	182	147	50	86	19	36	60

ACCESSORI

Modello	Descrizione	Diametro (mm)	Capacità (ton)	Peso (kg)
RTT10	Piattaforma girevole	130	10	4.5
RTT15	Piattaforma girevole	130	15	4.5
RTT30	Piattaforma girevole	150	30	6.7
RTT60	Piattaforma girevole	190	60	13.7
RTT80	Piattaforma girevole	220	80	18.9
RLP10	Piastra di livellamento	n/a	10	3.7
RLP15	Piastra di livellamento	n/a	15	3.7
RLP30	Piastra di livellamento	n/a	30	5.3
RLP60	Piastra di livellamento	n/a	60	13.8
RLP80	Piastra di livellamento	n/a	80	18.8