


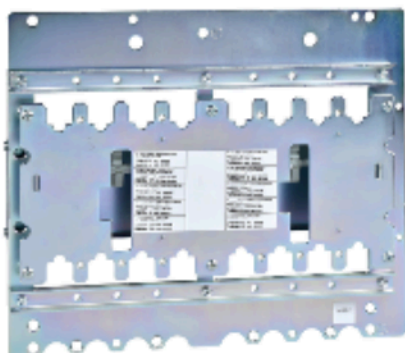

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX400...630"
Gamma	Compact
Tipo Prodotto	Piastra
Applicazione	Interblocco
Compatibilità Gamma	Compact Compact NSX interruttore automatico interruttore automatico
Accessorio / Parte Separata	Accessorio per l'interblocco
Tensione nominale di alimentazione [Us]	440 V AC a 60 Hz 48...415 V AC a 50/60 Hz 24...250 V DC

Caratteristiche tecniche

Compatibilità Gamma	Compact NSX
Compatibilità Del Prodotto	Compact NSX400...630

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	15,800 Cm
Confezione 1: larghezza	42,600 Cm
Confezione 1: profondità	54,400 Cm
Peso imballo (Kg)	6,622 Kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	61,000 Cm
Confezione 2: larghezza	80,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	81,020 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	7e979d9d-5f4e-4ad2-afbb-ea989b9f5975

Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------