


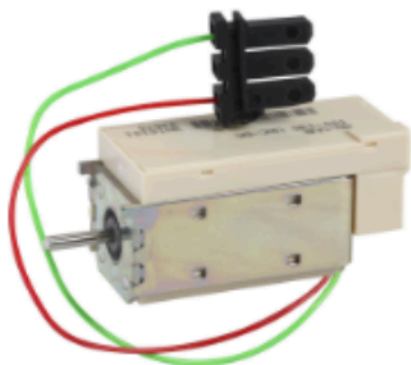

### Presentazione

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | "ComPacT new generation"                                                          |
| Gamma Prodotto               | "ComPacT NS630b...1600 new generation"<br>"ComPacT NS1600b...3200 new generation" |
| Nome Dispositivo             | MN                                                                                |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                 |
| Applicazione                 | Controllo                                                                         |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di apertura<br>Sganciatore di minima tensione                              |
| Tipo di controllo            | Standard                                                                          |
| Tensione di comando [Uc]     | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V CC                                                  |
| Installazione                | Fisso                                                                             |
| Compatibilità Gamma          | Compact Compact NS630b...1600<br>Compact Compact NS1600b...3200                   |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soglia tensione di sgancio            | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura                                                                                                                              |
| Tempo di risposta                     | 90 ms +/- 5 % per Compact NS630b...1600<br>90 ms +/- 5 % per Compact NS1600b...3200<br>40 ms +/- 5 % per Masterpact NT<br>90 ms +/- 5 % per Masterpact NW               |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 W                                                                                                                                                                   |
| Accessori / categoria accessori       | Ricambio per Masterpact NT<br>Ricambio per Masterpact NW<br>Ricambio per "ComPacT NS630b...1600 new generation"<br>Ricambio per "ComPacT NS1600b...3200 new generation" |

### Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 3,500 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 8,200 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 154,000 G |
| Unità di misura confezione 2     | BB1       |
| Numero di unità per confezione 2 | 10        |
| Confezione 2: altezza            | 9,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 13,000 Cm |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Confezione 2: profondità         | 18,500 Cm |
| Confezione 2: peso               | 1,585 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | S02       |
| Numero di unità per confezione 3 | 60        |
| Confezione 3: altezza            | 15,000 Cm |
| Confezione 3: larghezza          | 30,000 Cm |
| Confezione 3: profondità         | 40,000 Cm |
| Confezione 3: peso               | 9,802 Kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 68                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 173 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 11.002941860465116                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 11 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.02013818604651163                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.022415058139534885                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 161.57                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 162 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.29493686046511625                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.3 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 173                                                                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**