


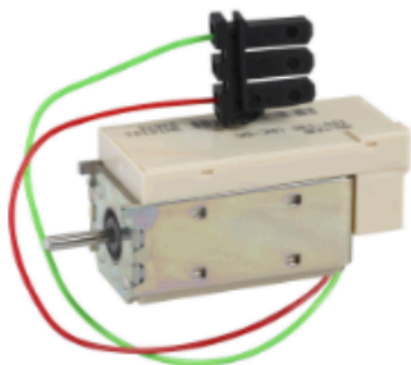

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NT Masterpact NT NAVY "ComPacT NS630b...1600 new generation"
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore di minima tensione
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Installazione	Estraibile
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Tempo di risposta	40 ms +/- 5 % per Masterpact NT 90 ms +/- 5 % per Compact NS630b...1600
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,2 Cm
Peso imballo (Kg)	177,0 G

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	68
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	175 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.646238372093023
Impronta di carbonio della produzione	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.023145837209302328
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.

Impronta di carbonio dell'installazione	0.02576276162790698
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	161.57
Impronta di carbonio dell'uso	162 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3389858720930233
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	175
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**