


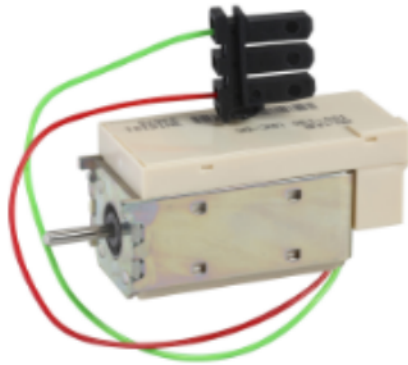

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NT Masterpact NT NAVY "ComPacT NS630b...1600 new generation"
Nome Dispositivo	MN
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di apertura Sganciatore di minima tensione
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	380...480 V CA 50/60 Hz
Installazione	Estraibile
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,35...0,7 Un apertura 0,85 Un chiusura
Tempo di risposta	40 ms +/- 5 % per Masterpact NT 90 ms +/- 5 % per Compact NS630b...1600
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,300 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,500 Cm
Peso imballo (Kg)	180,500 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	15
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,848 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	480
Confezione 3: altezza	45,000 Cm

Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	103,152 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	68
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	175 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	12.89630523255814
Impronta di carbonio della produzione	13 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.023603523255813958
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.026272194767441866
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	161.57
Impronta di carbonio dell'uso	162 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.34568898255813957
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	175
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Si
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**