


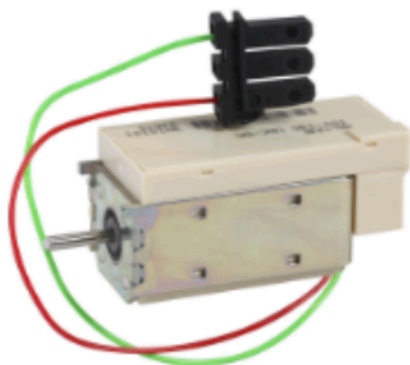

### Presentazione

|                              |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | MasterPacT                                                                          |
| Gamma Prodotto               | Masterpact NT<br>Masterpact NW<br>Masterpact NW DC                                  |
| Nome Dispositivo             | XF com                                                                              |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                   |
| Applicazione                 | Controllo                                                                           |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo                            |
| Tipo di controllo            | Comunicazione                                                                       |
| Tensione di comando [Uc]     | 200...250 V CA 50/60 Hz<br>200...250 V CC                                           |
| Installazione                | Fisso                                                                               |
| Compatibilità Gamma          | Masterpact Masterpact NT<br>Masterpact Masterpact NW<br>Masterpact MasterPact NW DC |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soglia tensione di sgancio            | 0,85...1,1 Un chiusura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tempo di risposta                     | 55 ms +/- 10 % per Masterpact NT<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A<br>70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A<br>80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 8,2 Cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,162 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 66                                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15.348796842105264                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.15194984736842104                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.22800274736842105                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.000035545                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.6958778421052632                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**