


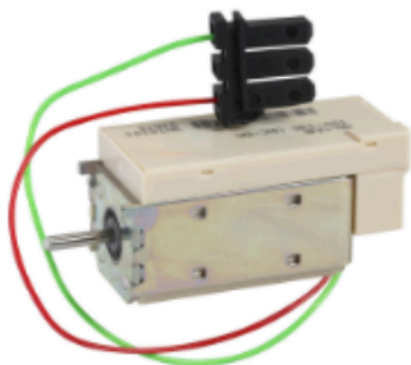

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome Dispositivo	XF
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Installazione	Fisso
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un chiusura
Tempo di risposta	55 ms +/- 10 % per Masterpact NT 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	6,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,500 Cm
Peso imballo (Kg)	177,000 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24

Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	15,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,389 Kg
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	768
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	152,448 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	66
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	15.348796842105264
Impronta di carbonio della produzione	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.15194984736842104
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.22800274736842105
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	1.6958778421052632
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**