


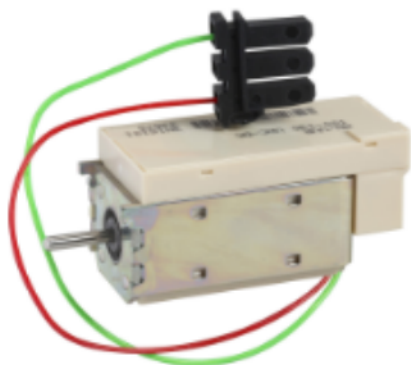

### Presentazione

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gamma                        | MasterPacT                                               |
| Gamma Prodotto               | Masterpact NT                                            |
| Nome Dispositivo             | XF                                                       |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                        |
| Applicazione                 | Controllo                                                |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura<br>Sganciatore voltmetrico istantaneo |
| Tipo di controllo            | Standard                                                 |
| Tensione di comando [Uc]     | 48 V CA 50/60 Hz<br>48...60 V CC                         |
| Installazione                | Estraibile                                               |
| Compatibilità Gamma          | Masterpact Masterpact NT                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Soglia tensione di sgancio            | 0,85...1,1 Un chiusura |
| Tempo di risposta                     | 55 ms +/- 10 %         |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                 |

### Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num. unità in pkg.           | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,5 Cm   |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 Cm   |
| Confezione 1: profondità     | 8,3 Cm   |
| Peso imballo (Kg)            | 1,163 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 66                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17 kg CO2 eq.       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15.362005789473685  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15 kg CO2 eq.       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.15208061315789473 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.22819896315789473 |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2 kg CO2 eq.      |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.000035545         |

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.6973372894736842                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 17                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**