


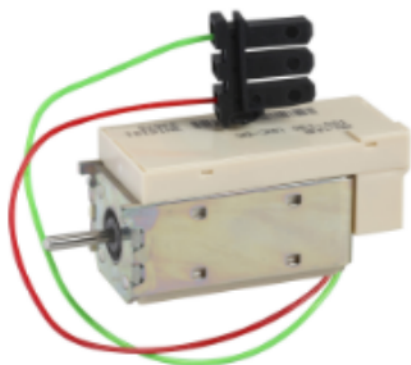

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma Prodotto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome Dispositivo	XF
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Installazione	Estraibile
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Soglia tensione di sgancio	0,85...1,1 Un chiusura
Tempo di risposta	70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,3 Cm
Peso imballo (Kg)	1,164 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	66
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	15.375214736842107
Impronta di carbonio della produzione	15 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.15221137894736841
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.22839517894736844
Impronta di carbonio dell'installazione	0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	1.6987967368421055
Impronta di carbonio di fine vita	2 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	17
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Ad764790-535b-4a4e-825e-50fd804b5824
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**