


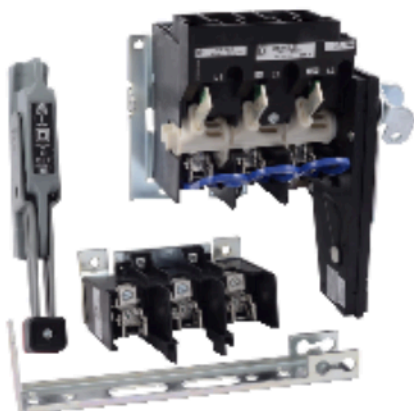

### Presentazione

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Gamma Prodotto   | 9422T                     |
| Tipo Prodotto    | Disconnect Switch         |
| Tipo sezionatore | Fusible disconnect switch |

### Caratteristiche tecniche

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio del prodotto         | Flange rod variable depth                                                                       |
| Corrente nominale [In]         | 30 A                                                                                            |
| Potenza motore in hp           | 7,5 Hp a N/A CA<br>7,5 Hp a 230 V CA<br>15 Hp a 460 V CA<br>20 Hp a 575 V CA<br>5 Hp a 250 V DC |
| Calibro del fusibile associato | 60 A a 250 V<br>30 A a 600 V                                                                    |
| Attrezzature fornite           | 6 in handle included NEMA 1/3/3R/4 enclosures lastra di acciaio                                 |
| Tipo fusibile                  | H<br>K<br>R<br>J                                                                                |

### Ambiente

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Certificazioni Prodotto | UL[RETURN]CSA |
|-------------------------|---------------|

### Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num.unità in pkg.                | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 18,288 Cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 28,194 Cm  |
| Confezione 1: profondità         | 40,640 Cm  |
| Peso imballo (Kg)                | 4,105 Kg   |
| Unità di misura confezione 2     | PAL        |
| Numero di unità per confezione 2 | 40         |
| Confezione 2: altezza            | 101,600 Cm |
| Confezione 2: larghezza          | 101,600 Cm |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Confezione 2: profondità | 121,920 Cm |
| Confezione 2: peso       | 163,293 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                  | Si                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging           | No                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS     |  Si                                                            |
| Confezione di cartone riciclato | Si                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica      | No                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE               | Conforme alle esenzioni  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Senza PVC                       | Si                                                                                                                                              |
| Profilo di circolarità          | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                        |
| Ritiro del prodotto             | No                                                                                                                                              |
| WEEE Label                      | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.       |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**