


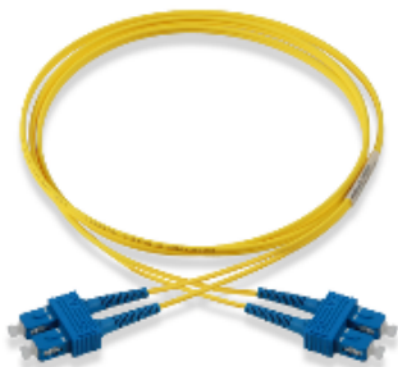

Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo Prodotto	Bratelle ottiche monomodale
Colore	Guaina: giallo Rivestimento SC duplex: Blu Codulo duplex SC: Blu Clips duplex SC: Blu
Imballo	Rotolo di 1 m
Tipo di imballo	Sacchetto in plastica

Caratteristiche tecniche

Maximum attenuation	0,45 DB / 1 km a 1310 nm 0,3 DB / 1 km a 1550 nm
Raggio di curvatura	32 mm dynamic 16 mm statico
Maximum insertion loss	0,2 DB SC
Minimum return loss	50 DB SC
Performance fibra	OS2 9/125 μ m
Diametro in fibra ottica	600 μ m
Connettore lato 1	SC
Connettore lato 2	SC
Tipologia di guaina	Zip 2 1,6 mm
Condizioni d'uso	Patching
Modalità di scambio	Duplex
Modo di trasmissione	Modo singolo
Numero di fibre ottiche	2
Larghezza	3,4 Mm
Altezza	1,6 Mm
Materiale	Ceramica: ferula SC Termoplastica: rivestimento SC duplex Elastomero termoplastico: coduli
Lunghezza cavo	1 M
Paesi target	Europe Asia Pacific.

Ambiente

Temperatura Ambiente	-20...60 °C
Temperatura di installazione	-20...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-20...60 °C
Norme	Non propagante la fiamma: IEC 60332-1 IEC 60754-1 IEC 60754-2 IEC 61034 Performace delle fibre: ITU G.652.D Connettore SC: TIA/EIA-604-3 Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2 Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3 Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2 Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3 Non propagante la fiamma: UL 94 V0

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,7 Cm
Confezione 1: larghezza	19 Cm
Confezione 1: profondità	19 Cm
Peso imballo (Kg)	33 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	14 Cm
Confezione 2: larghezza	19 Cm
Confezione 2: profondità	19 Cm
Confezione 2: peso	740 G
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	15 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	2,406 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	62
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.0482961839955878
Impronta di carbonio della produzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.2947681900098264
Impronta di carbonio della distribuzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	-0.2317439586167858
Impronta di carbonio dell'installazione	-0.2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0
Impronta di carbonio di fine vita	0 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1

Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**