


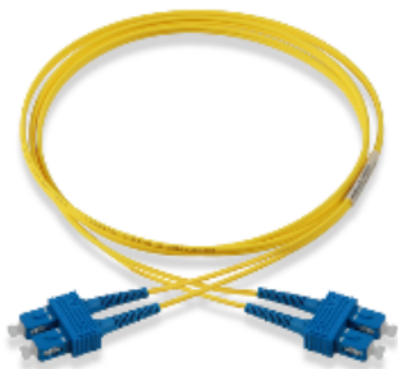

### Stato commerciale

Comunicazione di fine commercializzazione : AGO 15, 2024

⚠ Comunicazione di  
fine commercializzazione

### Presentazione

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma           | Actassi                                                                                        |
| Tipo Prodotto   | Bratelle ottiche monomodale                                                                    |
| Colore          | Guaina: giallo<br>Rivestimento SC duplex: Blu<br>Codulo duplex SC: Blu<br>Clips duplex SC: Blu |
| Imballo         | Rotolo di 5 m                                                                                  |
| Tipo di imballo | Sacchetto in plastica                                                                          |

### Caratteristiche tecniche

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximum attenuation      | 0,45 DB / 1 km a 1310 nm<br>0,3 DB / 1 km a 1550 nm                                              |
| Raggio di curvatura      | 32 mm dynamic<br>16 mm statico                                                                   |
| Maximum insertion loss   | 0,2 DB SC                                                                                        |
| Minimum return loss      | 50 DB SC                                                                                         |
| Performance fibra        | OS2 9/125 µm                                                                                     |
| Diametro in fibra ottica | 600 µm                                                                                           |
| Connettore lato 1        | SC                                                                                               |
| Connettore lato 2        | SC                                                                                               |
| Tipologia di guaina      | Zip 2 1,6 mm                                                                                     |
| Condizioni d'uso         | Patching                                                                                         |
| Modalità di scambio      | Duplex                                                                                           |
| Modo di trasmissione     | Modo singolo                                                                                     |
| Numero di fibre ottiche  | 2                                                                                                |
| Larghezza                | 3,4 Mm                                                                                           |
| Altezza                  | 1,6 Mm                                                                                           |
| Materiale                | Ceramica: ferula SC<br>Termoplastica: rivestimento SC duplex<br>Elastomero termoplastico: coduli |
| Lunghezza cavo           | 5 M                                                                                              |
| Paesi target             | Europe<br>Asia Pacific.                                                                          |

## Ambiente

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura Ambiente         | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura di installazione | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura Di Stoccaggio    | -20...60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Norme                        | <p>Non propagante la fiamma: IEC 60332-1<br/>           IEC 60754-1<br/>           IEC 60754-2<br/>           IEC 61034<br/>           Performace delle fibre: ITU G.652.D<br/>           Connettore SC: TIA/EIA-604-3<br/>           Connettore SC: IEC 61754-4 Ed.2<br/>           Performace delle fibre: IEC 60793-2-10 Type B1,3<br/>           Performace delle fibre: ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 OS2<br/>           Non propagante la fiamma: IEC 60332-3C<br/>           Performace delle fibre: TIA/EIA-568-C.3<br/>           Non propagante la fiamma: UL 94 V0</p> |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Num.unità in pkg.                | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 1,4 Cm    |
| Confezione 1: larghezza          | 19 Cm     |
| Confezione 1: profondità         | 19 Cm     |
| Peso imballo (Kg)                | 50 G      |
| Unità di misura confezione 2     | S02       |
| Numero di unità per confezione 2 | 40        |
| Confezione 2: altezza            | 15 Cm     |
| Confezione 2: larghezza          | 30 Cm     |
| Confezione 2: profondità         | 40 Cm     |
| Confezione 2: peso               | 2,28 Kg   |
| Unità di misura confezione 3     | P12       |
| Numero di unità per confezione 3 | 1440      |
| Confezione 3: altezza            | 102 Cm    |
| Confezione 3: larghezza          | 80 Cm     |
| Confezione 3: profondità         | 120 Cm    |
| Confezione 3: peso               | 119,16 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH senza SVHC                 | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Privo di metalli pesanti tossici | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Senza mercurio                   | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS      |  Si                                                                                                                          |
| Confezione di cartone riciclato  | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                                                                                        |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Fine commercializzazione**