


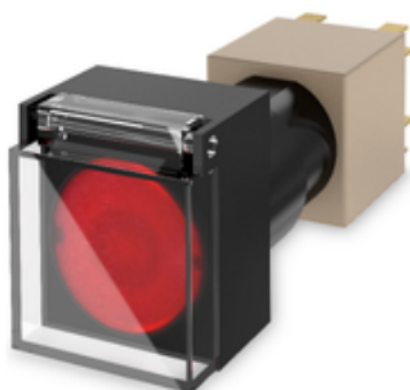

Panoramica

Presentazione	Kit di avviamento a freddo per l'avviamento a batterie dell'Easy UPS 3S. Il kit include una scheda per l'avviamento a freddo, pulsante e cavi.
Tempi di consegna	Consegna standard entro 6 settimane

Presentazione

Tipo Prodotto	Kit
Gamma Prodotto	Easy UPS 3S
Compatibilità Gamma	Easy UPS 3S

Caratteristiche fisiche

Altezza	2,4 Cm
Larghezza	2,1 Cm
Profondità	6,3 Cm
Peso Netto	0,1 Kg
Installazione	Not rack-mountable

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente Operativa	0...40 °C
Umidità relativa	0...95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3333 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15...40 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0...95 % senza condensa
Altitudine di stoccaggio	0...15240 M

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	2,4 Cm
Confezione 1: larghezza	6,3 Cm
Confezione 1: profondità	2,1 Cm
Peso imballo (Kg)	0,1 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	41136a9b-2979-4ad4-9ab9-8777ffc96f19
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : Commercializzato
