


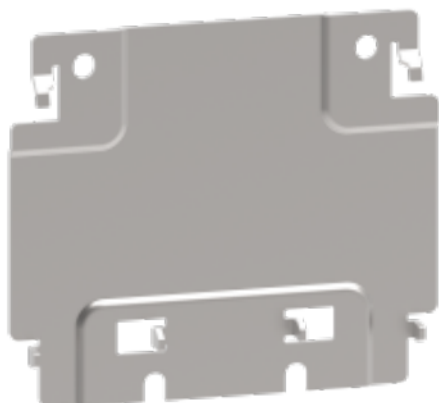

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	LA9G
Tipo Prodotto	Mounting base
Accessorio / Parte Separata	Accessori di installazione
Compatibilità Gamma	TeSys G LC1G contattore
Compatibilità Del Prodotto	LC1G115...225 LC1G205...245 LR9G115...225
Quantità Per Confezione	Set da 1

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	225 A
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Altezza	10 Mm
Larghezza	95 Mm
Profondità	110 Mm
Spessore	3 Mm
Peso Netto	0,3 Kg

Ambiente

Altitudine di funzionamento	3000 m senza declassamento 5000 m con fattore di declassamento
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60947-1
Temperatura Ambiente	-40...60 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-60...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	13,000 Cm
Confezione 1: profondità	13,000 Cm
Peso imballo (Kg)	201,000 G

Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	4,390 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Senza PVC	Si
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**