


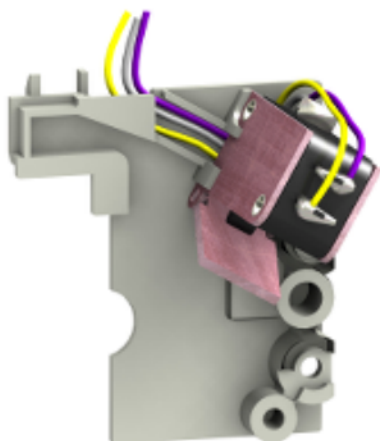

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX100...250" "ComPact NSX100...250 DC"
Gamma	Compact
Nome Dispositivo	contatto anticipato
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX100" Compact "ComPact NSX160" Compact "ComPact NSX250" Compact "Compact NSX100 DC" Compact "Compact NSX160 DC" Compact Compact NSX250 DC PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Interruzione anticipata
Installazione	Estraibile
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	6 A
Corrente di esercizio nominale [I _e]	AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,6 A a 110 V DC DC-12: 2,5 A a 48 V DC DC-12: 6 A a 24 V DC DC-14: 0,03 A a 250 V DC DC-14: 0,05 A a 110 V DC DC-14: 0,2 A a 48 V DC DC-14: 1 A a 24 V DC
Carico minimo	100 MA a 24 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 Cm
Confezione 1: larghezza	6,2 Cm
Confezione 1: profondità	8,0 Cm
Peso imballo (Kg)	49,0 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	45
Confezione 2: altezza	30,0 Cm
Confezione 2: larghezza	30,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	2,512 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**