


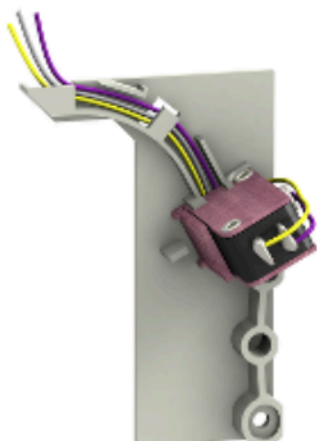

Presentazione

Gamma Prodotto	"ComPact NSX400...630" "ComPact NSX400...630 DC"
Gamma	Compact
Nome Dispositivo	contatto anticipato
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Compact "ComPact NSX400" Compact "ComPact NSX630" Compact Compact NSX400 DC Compact Compact NSX630 DC PowerPact PowerPact L

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Interruzione anticipata
Installazione	Estraibile
Corrente termica convenzionale in aria [I _{th}]	6 A
Corrente di esercizio nominale [I _e]	AC-12: 6 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 0,1 A a 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15: 1,5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-15: 2 A a 380/440 V CA 50/60 Hz AC-15: 4 A a 220/240 V CA 50/60 Hz AC-15: 5 A a 110 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 24 V CA 50/60 Hz AC-15: 6 A a 48 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,6 A a 110 V DC DC-12: 2,5 A a 48 V DC DC-12: 6 A a 24 V DC DC-14: 0,03 A a 250 V DC DC-14: 0,05 A a 110 V DC DC-14: 0,2 A a 48 V DC DC-14: 1 A a 24 V DC
Carico minimo	100 mA a 24 V DC

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	6,300 Cm
Confezione 1: profondità	8,100 Cm
Peso imballo (Kg)	50,000 G
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	108
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	5,800 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Numero SCIP	312689d4-b5e9-4f97-8a29-60feec92eae5
Senza PVC	Si
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**