


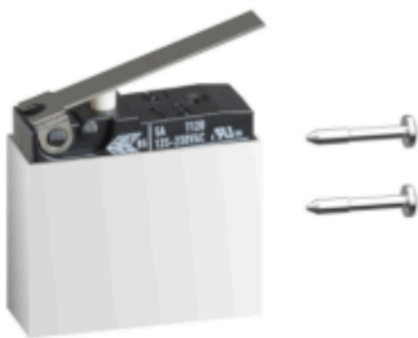

Presentazione

Gamma	FuPacT
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Remote indication
Compatibilità Gamma	FuPacT ISFT100N interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT100 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT400 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFT630 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL400 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL630 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili FuPacT ISFL1250 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Tipo contatti ausiliari	Standard
Tipo Ingresso	Changeover contact
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Corrente di esercizio nominale [Ie]	AC-12: 6 A a 24 V AC-12: 6 A a 48 V AC-12: 6 A a 110 V AC-12: 6 A a 220/240 V AC-15: 2 A a 24 V AC-15: 2 A a 48 V AC-15: 2 A a 110 V AC-15: 2 A a 220/240 V DC-12: 3 A a 24 V DC-12: 1 A a 48 V DC-12: 0,4 A a 110 V DC-12: 0,2 A a 220/240 V
Carico minimo	3 MA a 24 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V
Composizione Del Kit	Mounting accessory Housing
Norme Di Riferimento	IEC 60947-5-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	0,800 Cm
Confezione 1: larghezza	2,400 Cm
Confezione 1: profondità	3,200 Cm
Peso imballo (Kg)	7,000 G
Unità di misura confezione 2	S02

Numero di unità per confezione 2	100
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	960,000 G
Unità di misura confezione 3	P12
Numero di unità per confezione 3	1600
Confezione 3: altezza	45,000 Cm
Confezione 3: larghezza	80,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	27,360 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**