


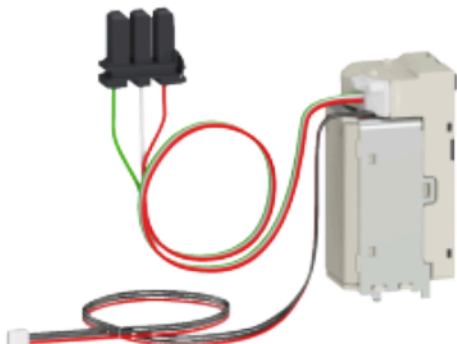

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Comunicazione
Funzione di segnalazione	Pronto alla chiusura o aperto Bobina alimentata Errore Pulsante elettrico attivato
Tensione di comando [Uc]	277 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura 0,85...1,1 Un alla chiusura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Installazione	Fixed/Drawout
Tempo di funzionamento	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,5 Cm
Confezione 1: larghezza	6 Cm
Confezione 1: profondità	8,4 Cm
Peso imballo (Kg)	155 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	9,000 Cm

Confezione 2: larghezza	13,000 Cm
Confezione 2: profondità	18,000 Cm
Confezione 2: peso	1,570 Kg
Unità di misura confezione 3	S02
Numero di unità per confezione 3	60
Confezione 3: altezza	15 Cm
Confezione 3: larghezza	30 Cm
Confezione 3: profondità	40 Cm
Confezione 3: peso	9,720 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	74
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	2.7954875776397516
Impronta di carbonio della produzione	3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.02026841614906832
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.034561149068322986
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.2841217391304348
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	3
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**