


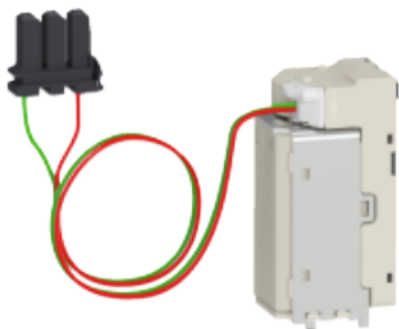

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Bobina di apertura

Caratteristiche tecniche

Tensione di comando [Uc]	277 V CA 50/60 Hz
Soglia tensione di sgancio	0,7...1,1 Un all'apertura 0,85...1,1 Un alla chiusura
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA
Installazione	Fixed/Drawout
Tempo di funzionamento	60 ms all'apertura per Masterpact MTZ1 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ2 60 ms all'apertura per Masterpact MTZ3 65 ms alla chiusura per Masterpact MTZ1 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2 90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,000 Cm
Confezione 1: larghezza	8,500 Cm
Confezione 1: profondità	6,500 Cm
Peso imballo (Kg)	166,000 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	30,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	2,170 Kg
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	10
Confezione 3: altezza	30,000 Cm

Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	2,611 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	74
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	3.913682608695652
Impronta di carbonio della produzione	4 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.02837578260869565
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.04838560869565217
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.000035545
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3977704347826087
Impronta di carbonio di fine vita	0.4 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	4
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	Sì
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Numero SCIP	Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**