


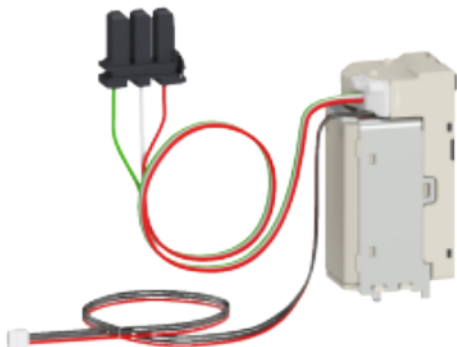

### Presentazione

|                              |                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo di funzionamento       | 45 ms all'apertura per Masterpact MTZ1<br>95 ms all'apertura per Masterpact MTZ2<br>95 ms all'apertura per Masterpact MTZ3                                     |
| Gamma                        | Masterpact                                                                                                                                                     |
| Nome Dispositivo             | MN diag                                                                                                                                                        |
| Tipo Prodotto                | Bobina di min tensione                                                                                                                                         |
| Applicazione                 | Sicurezza                                                                                                                                                      |
| Compatibilità Gamma          | Masterpact Masterpact MTZ1 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Istantaneo                                                                                                                                                     |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo di controllo                     | Comunicazione                              |
| Funzione di segnalazione              | Errore<br>MN aperto<br>Bobina alimentata   |
| Tensione di comando [Uc]              | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V CC           |
| Soglia tensione di sgancio            | 0,35...0,7 Un apertura<br>0,85 Un chiusura |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 W                                      |
| Installazione                         | Fixed/Drawout                              |
| Attrezzature fornite                  | 1 scheda istruzioni                        |
| Tipo Di Offerta                       | Ricambio                                   |

### Confezionamenti

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE       |
| Num.unità in pkg.            | 1         |
| Confezione 1: altezza        | 3,200 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,000 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 8,200 Cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 226,000 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 178 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio della produzione         | 16.14717441860465                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 16 kg CO2 eq.                                                                                                                             |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.029553441860465116                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.03289482558139535                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 161.57                                                                                                                                    |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 162 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.43282941860465113                                                                                                                       |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.4 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 178                                                                                                                                       |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                        |
| Senza silicio                                 | No                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**