


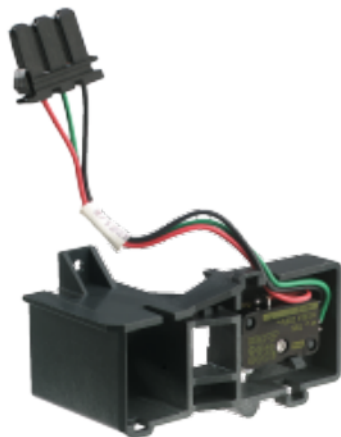

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	SDE
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Basso livello
Composizione contatti segnale	1 NO/NC
Potere di interruzione	3 A DC-12 24/48 V DC 0,3 A DC-12 125 V DC 0,15 A DC-12 250 V DC 3 A AC-12 24/48 V CA 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V CA 50/60 Hz 3 A AC-12 380 V CA 50/60 Hz
Carico minimo	2 MA a 15 V
Attrezzature fornite	1 scheda istruzioni
Tipo Di Offerta	Ricambio

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	3,500 Cm
Confezione 1: larghezza	5,000 Cm
Confezione 1: profondità	8,700 Cm
Peso imballo (Kg)	101,000 G
Unità di misura confezione 2	BAG
Numero di unità per confezione 2	4
Confezione 2: altezza	6,300 Cm
Confezione 2: larghezza	18,200 Cm
Confezione 2: profondità	27,300 Cm
Confezione 2: peso	772,000 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	32
Confezione 3: altezza	30,000 Cm
Confezione 3: larghezza	30,000 Cm
Confezione 3: profondità	40,000 Cm
Confezione 3: peso	6,176 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Sì
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Si
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**