Product data sheet
Characteristics

LV848081
Switch-disconnector Masterpact MTZ2 25 HF - 2500 A - 4P fixed

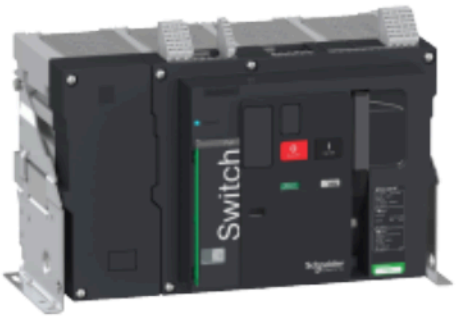

Presentazione

Gamma	Masterpact
Tipo Prodotto	Interruttore di manvovra-sezionatore
Applicazione	Distribuzione
Nome interruttore-sezionatore	MasterPact MTZ2 25 HF
Numero di poli	4P
Tipo di rete	CA
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Installazione	Fisso
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente nominale di impiego [Ie]	2500 A CA 50/60 Hz 690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Tensione Nominale Di Tenuta Agli Impulsi [Uimp]	12 KV conforme a EN/IEC 60947-3
Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw]	85 KA durante 1 s conforme a EN/IEC 60947-3 75 KA durante 3 s conforme a EN/IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	187 KA picco 220...690 V CA a 50/60 Hz
Categoria di utilizzazione	AC-23A AC-3
Codice potere di interruzione	HF
Attitudine all'isolamento	Si conforme a EN/IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Durata meccanica	20000 Cicli con manutenzione preventiva periodica conforme a EN/IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 5000 cicli 440 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3 AC-23A: 2500 cicli 690 V CA 50/60 Hz conforme a EN/IEC 60947-3
Passo del collegamento	115 Mm
Altezza	352 Mm
Larghezza	537 Mm
Profondità	300 Mm

Ambiente

Peso Netto	65 Kg
Norme Di Riferimento	EN/IEC 60947-3
Certificazioni Prodotto	IECEE CB Scheme
Grado Di Protezione IP	IP30
Grado di inquinamento	3 conforme a EN/IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente Operativa	-25…70 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-40…85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	35,2 Cm
Confezione 1: larghezza	53,7 Cm
Confezione 1: profondità	30,0 Cm
Peso imballo (Kg)	65,0 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 953 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	377.2870243902439
Impronta di carbonio della produzione	377 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	8.170068292682927
Impronta di carbonio della distribuzione	8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell"installazione	9.47590243902439
Impronta di carbonio dell"installazione	9 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell"uso	1434.3296845528455
Impronta di carbonio dell"uso	1 434 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Impronta di carbonio di fine vita	123.5449756097561
Impronta di carbonio di fine vita	124 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1953
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No, abbiamo minimizzato l'uso di plastica nell'imballaggio in conformità con le normative e considerando gli standard di qualità e sicurezza
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Numero SCIP	F31d8a4d-e9cb-4afc-bf2c-5965742ce772
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Senza PVC	Sì
Senza silicio	No
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Product Life Status : Commercializzato