


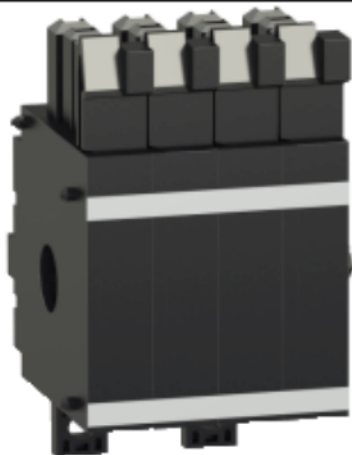

Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome Dispositivo	4 OF
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Composizione contatti segnale	4 NO/NC
Installazione	Fisso
Corrente nominale di impiego [Ie]	AC-12: 10 A at 240/380 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A at 690 V CA 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 24/48 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A at 125 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A at 250 V DC conforming to EN/IEC 60947-2 8 A at 480 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V CA 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V DC conforming to UL 489
Carico minimo	2 MA a 15 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	4,0 Cm
Confezione 1: larghezza	7,0 Cm
Confezione 1: profondità	4,0 Cm
Peso imballo (Kg)	1,042 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni
Ritiro del prodotto	Sì
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**