


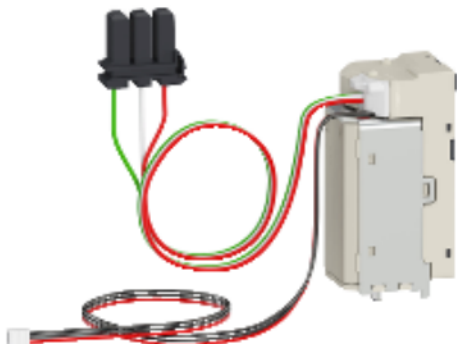

### Presentazione

|                              |                                                                                    |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                        | Masterpact                                                                         |
| Nome Dispositivo             | XF diag & com                                                                      |
| Tipo Prodotto                | Bobina di sgancio                                                                  |
| Applicazione                 | Controllo                                                                          |
| Compatibilità Gamma          | Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore<br>Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore |
| Tipo sganciatore voltmetrico | Bobina di chiusura                                                                 |

### Caratteristiche tecniche

|                                       |                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di controllo                     | Comunicazione                                                                               |
| Funzione di segnalazione              | Pronto alla chiusura o aperto<br>Pulsante elettrico attivato<br>Bobina alimentata<br>Errore |
| Tensione di comando [Uc]              | 277 V CA 50/60 Hz                                                                           |
| Soglia tensione di sgancio            | 0,85...1,1 Un alla chiusura                                                                 |
| Potenza di mantenimento alimentazione | 4,5 VA                                                                                      |
| Installazione                         | Estraibile                                                                                  |
| Tempo di funzionamento                | 80 ms alla chiusura per Masterpact MTZ2<br>90 ms alla chiusura per Masterpact MTZ3          |

### Confezionamenti

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE     |
| Num.unità in pkg.            | 1       |
| Confezione 1: altezza        | 9,0 Cm  |
| Confezione 1: larghezza      | 6,0 Cm  |
| Confezione 1: profondità     | 8,0 Cm  |
| Peso imballo (Kg)            | 1,17 Kg |

### Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 66                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 18 kg CO2 eq.       |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15.454468421052631  |
| Impronta di carbonio della produzione         | 15 kg CO2 eq.       |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.15299597368421053 |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.2 kg CO2 eq.      |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.22957247368421055 |

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                            |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0.000035545                                                                                                                               |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Senza mercurio                                | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                        |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 1.7075534210526317                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 2 kg CO2 eq.                                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 18                                                                                                                                        |
| Confezione di cartone riciclato               | Sì                                                                                                                                        |
| Imballaggio senza plastica                    | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                             | Conforme alle esenzioni <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                             |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                                       |
| Numero SCIP                                   | Fb7b4f31-e2d2-4b8c-a9f0-9a1e2c43da19                                                                                                      |
| Stato privo di alogeni                        | Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie                                                                                              |
| Senza PVC                                     | Sì                                                                                                                                        |
| Senza silicio                                 | No                                                                                                                                        |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                                        |
| Ritiro del prodotto                           | Sì                                                                                                                                        |
| WEEE Label                                    | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

#### Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**