


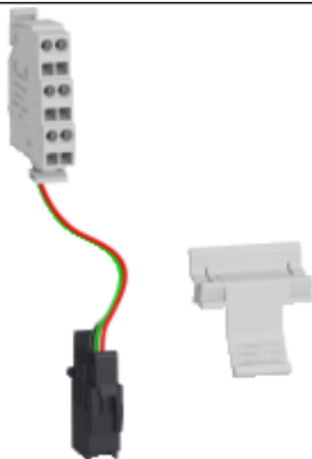

Presentazione

Gamma	Masterpact
Nome Dispositivo	EF
Tipo Prodotto	Contatto ausiliario
Applicazione	Controllo
Compatibilità Gamma	Masterpact Masterpact MTZ2 interruttore automatico Masterpact Masterpact MTZ3 interruttore automatico
Composizione contatti segnale	1 NO/NC

Caratteristiche tecniche

Tipo contatti ausiliari	Standard
Funzionamento contatti ausiliari	Posizione di connessione
Installazione	Estraibile
Corrente di esercizio nominale [Ie]	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,3 A a 250 V DC DC-12: 0,8 A a 125 V DC DC-12: 2,5 A a 24/48 V DC AC-12: 6 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 6 A a 480 V CA 50/60 Hz
Carico minimo	100 MA a 24 V

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	1,0 Cm
Confezione 1: larghezza	15,0 Cm
Confezione 1: profondità	5,0 Cm
Peso imballo (Kg)	37,0 G
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10
Confezione 2: altezza	5,0 Cm
Confezione 2: larghezza	10,0 Cm
Confezione 2: profondità	24,0 Cm
Confezione 2: peso	377,0 G
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	100
Confezione 3: altezza	30,0 Cm
Confezione 3: larghezza	30,0 Cm
Confezione 3: profondità	40,0 Cm
Confezione 3: peso	4,257 Kg

Sostenibilità dell'offerta

REACH senza SVHC	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Stato privo di alogeni	Il prodotto contiene alogeni oltre le soglie
Ritiro del prodotto	Si
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**