


NSYPLM54BG

Cassetta in poliestere montata a parete,
PanelSeT PLM, porta piena, con piastra in
bakelite, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL
7035

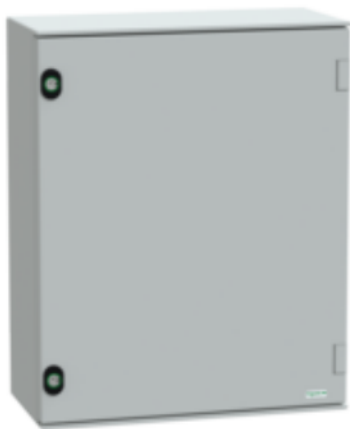

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Dispositivo	PLM
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta compatta
Altezza Nominale Cassetta	530 Mm
Larghezza Nominale Cassetta	430 Mm
Profondità Nominale Cassetta	200 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 porta 1 piastra di montaggio 2 serratura
Tipo Di Porta	Semplice
Tipo Dispositivo Di Chiusura	Serratura 3 mm doppia barra

Caratteristiche tecniche

Numero Di Dispositivi Di Chiusura	2
Descrizione Piastra Di Montaggio	Piana bachelite
Accessibilità Per Uso	Anteriore
Parti Rimovibili	Porta con cerniere Piastra di montaggio con elemento di fissaggio
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro
Colore	Grigio (RAL 7035)
Norme Di Riferimento	NEMA classificazione 4X IEC 62208 NEMA classificazione 13
Certificazioni Prodotto	UL
Classe Di Isolamento	Classe II

Ambiente

Grado Di Protezione Ip	IP66 conforme a CEI 60529
Grado Di Protezione Ik	IK10 conforme a CEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura Ambiente Operativa	-40...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	59,000 Cm
Confezione 1: larghezza	45,500 Cm
Confezione 1: profondità	23,000 Cm
Peso imballo (Kg)	8,220 Kg
Unità di misura confezione 2	PAM
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	193,000 Cm
Confezione 2: larghezza	100,000 Cm
Confezione 2: profondità	120,000 Cm
Confezione 2: peso	260,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	5
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	64 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	29.057409738319368
Impronta di carbonio della produzione	29 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	16.31935245930219
Impronta di carbonio della distribuzione	16 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	1.9624342833478654
Impronta di carbonio dell'installazione	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	16.722673790132394
Impronta di carbonio di fine vita	17 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	64
Percentuale media di contenuto di plastica riciclata	37 %
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	Si

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Commercializzato**