


NSYTBP1397T

Contenitore in polycarbonato , PanelSeT TBP,
UL, IP66, IK08, RAL 7035, A138xL93xP72 con
coperchio trasparente H20

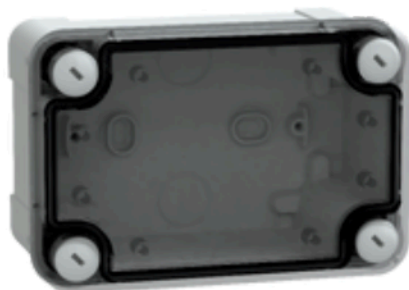

Presentazione

Gamma	PanelSeT
Nome Prodotto	PanelSeT TBP
Applicazione	Multifunzione
Tipo Prodotto	Cassetta industriale
Altezza	138 Mm
Larghezza	93 Mm
Profondità	72 Mm
Altezza interna	125 Mm
Larghezza interna	80 Mm
Profondità interna	65 Mm
Installazione Centralino	Montaggio a muro
Composizione Dispositivo	1 corpo 1 coperchio 4 vite coperchio
Quantità Per Confezione	Set da 2
Corpo Lampada	Stampato monoblocco
Tipo Di Pannello Frontale	Copertura trasparente bassa
Fissaggio Copertura	Viti in plastica
Tipo Di Chiusura	Vite impermeabile piatto area esterna sigillata
Parti Rimovibili	Coperchio con viti impermeabili

Caratteristiche tecniche

Materiale	Polycarbonato
Colore	Grigio (RAL 7035) Trasparente
Norme Di Riferimento	IEC 62208 UL 508 A
Certificazioni Prodotto	TÜV[RETURN]UL
Classe Di Isolamento	Classe II
Posizione montaggio	Esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
Peso Netto	0,23 Kg

Ambiente

Grado Di Protezione IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado Di Protezione Ik	IK08 conforme aCEI 62262
Resistenza Al Fuoco	960 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15...60 °C
Temperatura Ambiente Operativa	-25...80 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	7,200 Cm
Confezione 1: larghezza	9,300 Cm
Confezione 1: profondità	13,800 Cm
Peso imballo (Kg)	230,000 G
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	58
Confezione 2: altezza	40,000 Cm
Confezione 2: larghezza	40,000 Cm
Confezione 2: profondità	60,000 Cm
Confezione 2: peso	15,532 Kg
Unità di misura confezione 3	PAM
Numero di unità per confezione 3	696
Confezione 3: altezza	134,500 Cm
Confezione 3: larghezza	100,000 Cm
Confezione 3: profondità	120,000 Cm
Confezione 3: peso	198,000 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	0,3
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	1.3107393822043127
Impronta di carbonio della produzione	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.4566242172310834
Impronta di carbonio della distribuzione	0.5 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.04542679629558124
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	0 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.2983156437437561
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	2
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH

Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Ritiro del prodotto	Sì
Garanzia contrattuale	
Garanzia	18 months
Product Life Status : Commercializzato	