


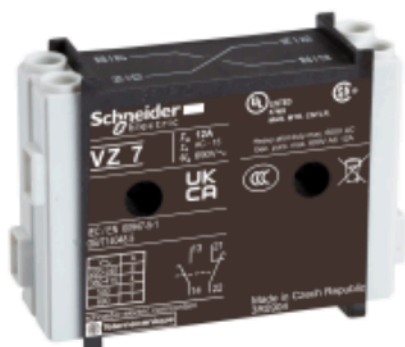

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome Dispositivo	VZ
Tipo Prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Composizione e tipologia contatti	1 NO + 1 NC
Manovra contatto	Chiusura posticipata 1 NO Contatto istantaneo 1 NC
Compatibilità Del Prodotto	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Tipo di rete	CA DC
Frequenza Di Rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Installazione	Sinistra Destra
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 KV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	12 A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Durata meccanica	100000 Cicli
Durata elettrica	30000 Cicli DC-11 100000 Cicli AC-15
Conessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 0,75...1,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 cavo 1...2,5 mm ² - rigidità cavo: solido
Coppia di serraggio	0,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	65 Mm
Larghezza	20 Mm
Profondità	48,5 Mm
Peso Netto	0,05 Kg

Ambiente

Norme Di Riferimento	IEC 60947-5
Certificazioni Prodotto	GL[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]UKCA
Trattamento di protezione	TC
Grado Di Protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Temperatura Ambiente Operativa	-20...50 °C
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 60695-2-1

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num.unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	5,500 Cm
Confezione 1: larghezza	3,700 Cm
Confezione 1: profondità	9,000 Cm
Peso imballo (Kg)	52,000 G
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	69
Confezione 2: altezza	15,000 Cm
Confezione 2: larghezza	30,000 Cm
Confezione 2: profondità	40,000 Cm
Confezione 2: peso	3,931 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Potenziale di riciclabilità, in %	35
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.341402027027027
Impronta di carbonio della produzione	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.007846013513513512
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.02661486486486486
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	0.4993700000000001
Impronta di carbonio dell'uso	0.5 kg CO2 eq.
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Impronta di carbonio di fine vita	0.13483783783783782
Impronta di carbonio di fine vita	0.1 kg CO2 eq.
Profilo ambientale del prodotto (PEP)	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	1
Confezione di cartone riciclato	Sì
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni  EU RoHS Dichiarazione
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Numero SCIP	65661eb0-9ea7-4d52-b0a4-16b981f28f63
Stato privo di alogeni	Prodotto privo di alogeni
Senza PVC	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------

Product Life Status :	Commercializzato
-----------------------	------------------