


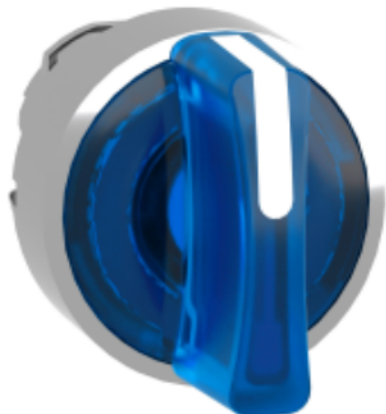

### Presentazione

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB4                    |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore luminoso   |
| Compatibilità Del Prodotto       | Universal LED                  |
| Nome Dispositivo                 | ZB4                            |
| Materiale testa                  | Metallo cromato                |
| Tipo di testa                    | Standard                       |
| Diametro Di Montaggio            | 22,5 Mm                        |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                              |
| Forma della testa                | Circolare                      |
| Tipo di operatore                | Da destra al centro ad impulso |
| Profilo operatore                | Blu leva standard              |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°            |
| Colore capsula o gemma           | Blu                            |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Altezza totale CAD                       | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondità totale CAD                    | 43 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Peso Netto                               | 0,036 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durata meccanica                         | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Codice di composizione elettrico         | M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                           |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik         | IK04 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento           | IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1                                                                |
| Certificazioni Prodotto        | BV[RETURN]CSA[RETURN]DNV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE        |
| Num. unità in pkg.               | 1          |
| Confezione 1: altezza            | 5,900 Cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 4,200 Cm   |
| Confezione 1: profondità         | 5,600 Cm   |
| Peso imballo (Kg)                | 80,000 G   |
| Unità di misura confezione 2     | S03        |
| Numero di unità per confezione 2 | 250        |
| Confezione 2: altezza            | 30,000 Cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,000 Cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 Cm  |
| Confezione 2: peso               | 20,420 Kg  |
| Unità di misura confezione 3     | P06        |
| Numero di unità per confezione 3 | 2000       |
| Confezione 3: altezza            | 75,000 Cm  |
| Confezione 3: larghezza          | 80,000 Cm  |
| Confezione 3: profondità         | 60,000 Cm  |
| Confezione 3: peso               | 171,360 Kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.7 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.608450386    |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.6 kg CO2 eq. |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0104613067   |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0132231218   |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.   |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0              |
| REACH senza SVHC                              | Si             |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.   |

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                          |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                          |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                          |
| Informazioni esenzioni RoHS                   | <a href="#">Si</a>                                                                                                          |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1063603841                                                                                                                |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.1 kg CO2 eq.                                                                                                              |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                           |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                          |
| Imballaggio senza plastica                    | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                             | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                             | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                        | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                           | Si                                                                                                                          |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**