


## ZB5AK1733

Testa selettore luminoso, Harmony XB5,  
plastica, leva verde, 22mm, per LED  
universale, 3 posizioni con ritorno da sinistra

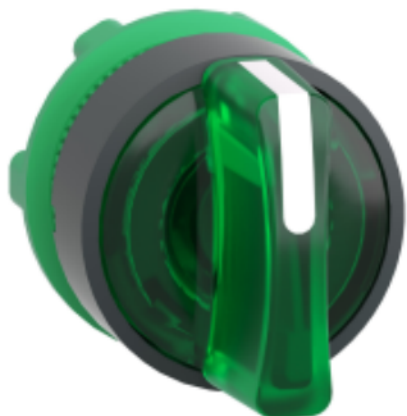

### Presentazione

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Gamma Prodotto                   | Harmony XB5                      |
| Tipo Prodotto                    | Testa per selettore luminoso     |
| Compatibilità Del Prodotto       | Universal LED                    |
| Nome Dispositivo                 | ZB5                              |
| Materiale testa                  | Dark grey plastic                |
| Diametro Di Montaggio            | 22 Mm                            |
| Tipo di testa                    | Standard                         |
| Vendita quantità indivisibile    | 1                                |
| Forma della testa                | Circolare                        |
| Tipo di operatore                | Da sinistra al centro ad impulso |
| Tipo operatore                   | Verde leva standard              |
| Informazioni posizione operatore | 3 posizioni +/- 45°              |

### Caratteristiche tecniche

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD             | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Altezza totale CAD               | 29 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Profondità totale CAD            | 43 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Peso Netto                       | 0,016 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Durata meccanica                 | 500000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nome stazione                    | XALD 1...5 fori<br>XALK 2...5 fori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Codice di composizione elettrico | M3 per <4 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED integrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MR1 per <2 contattisingolo in Montaggio posteriore su fondo della pulsantiera-<br>con LED<br>M4 per <4 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante-<br>con LED |
| Presentazione del dispositivo    | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Ambiente

|                                          |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione                | TH                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio                | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa           | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione               | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP                   | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Nema                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                        |
| Grado Di Protezione Ik                   | IK04 conforme a IEC 50102                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento                     | EN/IEC 60947-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                    |
| Certificazioni Prodotto                  | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LROS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni               | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti                     | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE      |
| Num.unità in pkg.            | 1        |
| Confezione 1: altezza        | 3,500 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,600 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,300 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 20,000 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                               |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenziale di riciclabilità, in %             | 33                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.159668156                                                                                                                         |
| Impronta di carbonio della produzione         | 0.2 kg CO2 eq.                                                                                                                      |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0.0027460812                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio della distribuzione      | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0.0054241366                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'installazione       | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0                                                                                                                                   |
| REACH senza SVHC                              | Si                                                                                                                                  |
| Impronta di carbonio dell'uso                 | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Privo di metalli pesanti tossici              | Si                                                                                                                                  |
| Senza mercurio                                | Si                                                                                                                                  |
| Sustainable packaging                         | No                                                                                                                                  |
| Informazioni esenzioni RoHS                   |  Si                                              |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0.0437475565                                                                                                                        |
| Impronta di carbonio di fine vita             | 0 kg CO2 eq.                                                                                                                        |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP)         |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a> |
| Impronta di carbonio totale del ciclo di vita | 1                                                                                                                                   |
| Confezione di cartone riciclato               | No                                                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imballaggio senza plastica | No                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE          | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH          | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità     | <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto        | Sì                                                                                                                          |

#### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Product Life Status : **Commercializzato**