


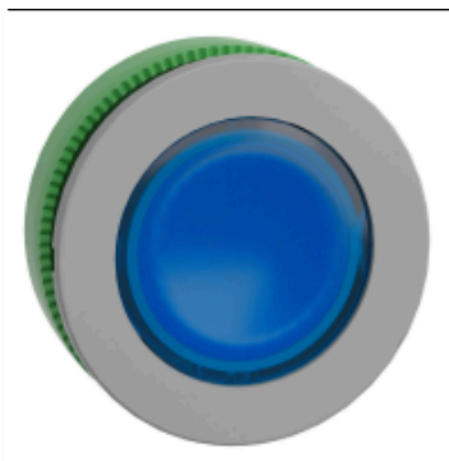

### Presentazione

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Gamma Prodotto                | Harmony XB5                     |
| Tipo Prodotto                 | Testa pulsante luminoso         |
| Nome Dispositivo              | ZB5                             |
| Compatibilità Del Prodotto    | Universal LED                   |
| Materiale testa               | Plastica colorata grigio chiaro |
| Diametro Di Montaggio         | 30,5 Mm                         |
| Vendita quantità indivisibile | 1                               |
| Tipo di testa                 | Filopannello                    |
| Forma della testa             | Circolare                       |
| Tipo di operatore             | Ad impulso                      |
| Tipo operatore                | Blu filoghiera, non marcato     |
| Info da operatore             | Per inserimento etichetta       |

### Caratteristiche tecniche

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Larghezza totale CAD                     | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Altezza totale CAD                       | 37 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Profondità totale CAD                    | 30 Mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso Netto                               | 0,017 Kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Resistenza al lavaggio ad alta pressione | 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durata meccanica                         | 10000000 Cicli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Colore capsula o gemma                   | Blu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marchatura                               | Non marcato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Codice di composizione elettrico         | M1 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>M2 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante-<br>con LED<br>M6 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED in-<br>tegrato e trasformatore<br>M10 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>MF1 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED<br>C4 per <6 contattisingolo e doppio in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C14 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>SF2 per <2 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante<br>C3 per <6 contattisingolo in Montaggio anteriore diretto sul pulsante con LED |
| Presentazione del dispositivo            | Prodotti base                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Ambiente

|                                |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione      | TC                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura Di Stoccaggio      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Temperatura Ambiente Operativa | -40...70 °C                                                                                                                                                                                |
| Categoria di sovratensione     | Classe II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP         | IP66 conforme a CEI 60529<br>IP67                                                                                                                                                          |
| Grado Di Protezione Nema       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                         |
| Grado Di Protezione Ik         | IK03 conforme a CEI 62262                                                                                                                                                                  |
| Norme Di Riferimento           | IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>GB 14048.5<br>IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-1                                                                   |
| Certificazioni Prodotto        | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRCS (Lloyds Register of shipping)[RETURN]UL listed / CSA                                                                                                  |
| Resistenza alle vibrazioni     | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                           |
| Resistenza agli urti           | 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27 |

## Confezionamenti

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unità di misura confezione 1 | PCE    |
| Num.unità in pkg.            | 1      |
| Confezione 1: altezza        | 8,6 Cm |
| Confezione 1: larghezza      | 4,3 Cm |
| Confezione 1: profondità     | 5,2 Cm |
| Peso imballo (Kg)            | 22,0 G |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senza mercurio                        | Si                                                                                                                                                                                                              |
| Sustainable packaging                 | No                                                                                                                                                                                                              |
| Informazioni esenzioni RoHS           |  Si                                                                                                                          |
| Profilo ambientale del prodotto (PEP) |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                             |
| Confezione di cartone riciclato       | No                                                                                                                                                                                                              |
| Imballaggio senza plastica            | No                                                                                                                                                                                                              |
| Direttiva RoHS UE                     | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)  <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Regolamento REACH                     |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| Profilo di circolarità                |  <a href="#">Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>                                                                          |
| Ritiro del prodotto                   | Si                                                                                                                                                                                                              |

## Garanzia contrattuale

|          |         |
|----------|---------|
| Garanzia | 18 mesi |
|----------|---------|

Product Life Status : **Commercializzato**