

FORSTE 15S



15S è una piattaforma aerea ragno con un'altezza massima di lavoro di 15 m e una portata laterale massima di 7 m. È in grado di sollevare 225 kg (2 operatori + materiale) senza limitazioni in tutta l'area di lavoro. Parte aerea a doppia articolazione con jib idraulico per maggiore versatilità.

Questa piattaforma elevatrice su cingolo è dotata di serie di comandi completamente idraulici per i movimenti della parte aerea e con radiocomando, per una maggiore comodità e sicurezza dell'operatore nel controllo di traslazione, stabilizzazione e velocità del motore Honda 13CV di serie. Possibilità di montare motore diesel.

Piattaforma Sostenibile di 0% emissioni, bi-energia, oltre al motore a benzina incorpora un motore elettrico 230V che permette di lavorare senza emissioni, indispensabile in alcuni spazi chiusi come chiese, aeroporti o fabbriche.

La piattaforma aerea ragno 15S ha peso e dimensioni molto ridotte, solo 78 cm di larghezza in fase di traslazione (con il cestello smontato). È dotata di cingoli estensibili per una maggiore stabilità nella traslazione della macchina.

La rotazione della parte area di 350° e il jib idraulico accanto al braccio a doppia articolazione consentono una vasta area di lavoro. Tutto questo lo rende uno dei cesti elevatori con il miglior rapporto tra dimensioni ridotte/prestazioni del mercato.


PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI SERIE



MASSIMA ALTEZZA DI LAVORO
15,00 m



ALTEZZA PIANO CESTELLO
13,00 m



MASSIMO SBRACCIO LATERALE
7,00 m



ROTAZIONE TORRETTA
314°



CESTO
Alluminio



DIMENSIONE CESTO
1400x700x1100 mm



PORTATA MASSIMA NEL CESTELLO
225 kg



ROTAZIONE CESTO
Fisso



DISPOSITIVI DI CONTROLLO
Idraulici



TIPO STABILIZZATORI
Z+Z



PTT
1,9 T



TARA

INGOMBRI


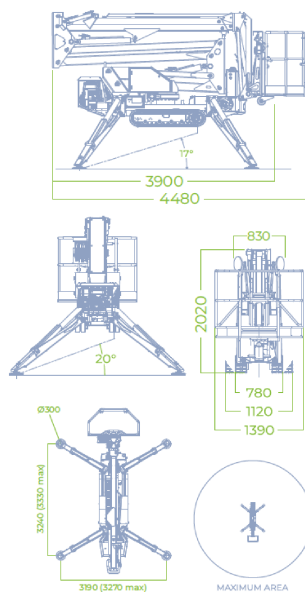


DIAGRAMMA DI LAVORO

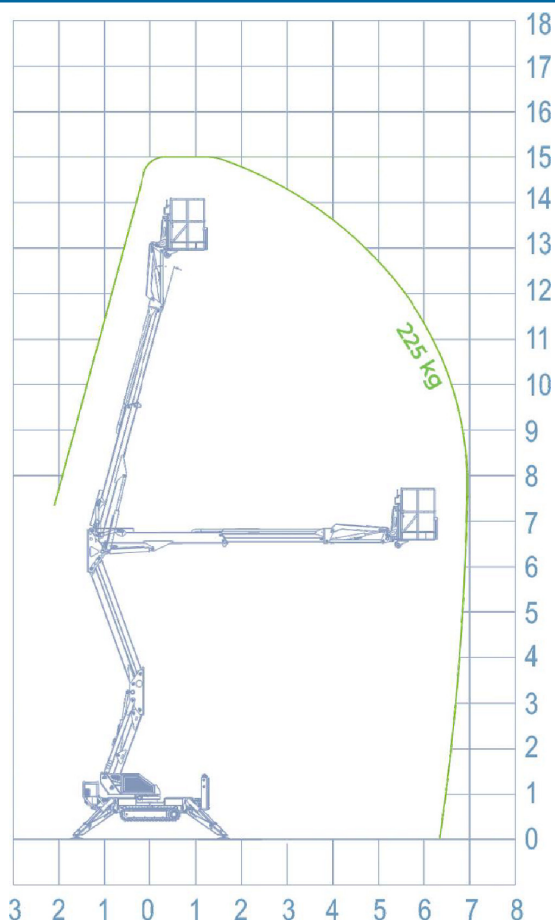

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 5\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Cingoli anti-traccia bianco	Radiocomando multifunzione per manovre proporzionali di traslazione e stabilizzazione
Cestello in alluminio: dimensioni 1400 x 700 x 1100 mm	Rotazione torretta 350°
Carro stretto allargabile idraulicamente (780 mm/1100 mm)	Sensore di planarità del telaio
Comando di avviamento/arresto del motore dal cestello	Comandi elettrici (15S idraulici)
Conta-ore elettrico	Stabilizzazione automatica (no 15S)
Dispositivo multi assi per controllo visivo della stabilizzazione del telaio	Chiusura automatica (no 15S)
Elettropompa ausiliaria 230V/50Hz monofase con caricabatteria	Valvole di blocco flangiate sui cilindri
Impianto idraulico a filtraggio differenziato con filtri ad alta efficienza sia sulle linee di mandata che sulle linee di ritorno	Trattamento in cataforesi con verniciatura a polvere
Motore benzina Honda 13 cv	Verniciatura bracci e rinvii pantografo: bianco RAL 9016
Pompa di emergenza manuale	Verniciatura testate pantografo e cilindri idraulici: blu RAL 5015
Presse elettrica 230V sul cestello	

DISPOSITIVI DI SICUREZZA DI SERIE

Pulsanti di arresto di emergenza	Valvole di pressione massima sull'impianto idraulico
Pompa a mano per la discesa di emergenza	Protezioni termiche sull'impianto elettrico
Comandi manuali per la discesa in emergenza	Attacchi per cinture di sicurezza sul cestello
Valvole di blocco flangiate su tutti i cilindri	Comando a distanza, dal cesto, della messa in moto o dell'arresto del motore ed il clacson del veicolo

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Tipo	Codice	Q.ta	Descrizione	Prezzo
Alimentazione	89100019	0	Motore Diesel	-
Dispositivi di controllo	89100956	0	Socage Connect + Certificato 4.0 per Socage Connect	-
Dispositivi di controllo	89100957	0	Recovery - Chiusura d'emergenza da telecontrollo	-
Dispositivi di controllo	89100307	1	Radio-comando	SERIE
Cesto	89100201	1	Presa aria/acqua su cestello	SERIE
Cesto	89100271	0	Faro orientabile a led sul cestello	-
Personalizzazione	89100923	0	Verniciatura speciale parte aerea	-
Personalizzazione	89100934	0	Adesivi scritte del cliente personalizzate	-