

## BLOCCHI DI DISTRIBUZIONE




Pressione di lavoro 700 bar


Scelta tra distributori controllati o non

Versioni da 2, 4, 6 o 8 uscite

- Progettati specificamente per facilitare il controllo del flusso idraulico all'interno del sistema
- Forniti come distributori a blocco libero o con valvole a spillo shut off su ogni uscita

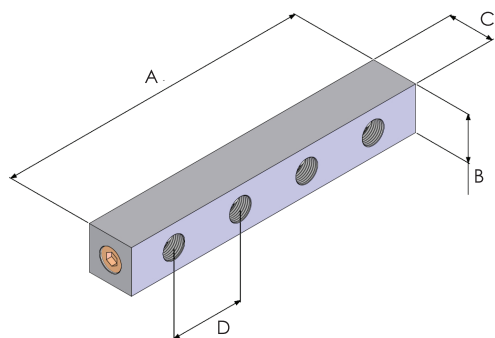

HM\* & HM\*L

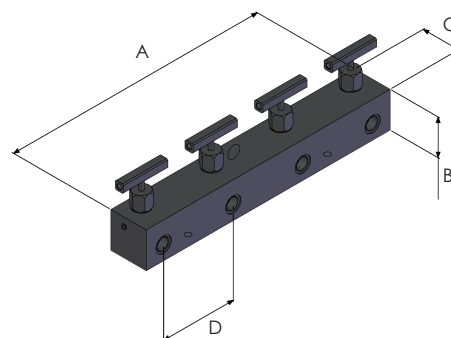

HM\*C

| Modello | Tipo          | Design              | Numero di uscite | Filettatura femmina     |                             | Peso (kg) | Dimensioni (mm) |    |    |     |
|---------|---------------|---------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|----|----|-----|
|         |               |                     |                  | Ingresso                | Uscita                      |           | A               | B  | C  | D   |
| HM2     | blocco libero | parallelo           | 2                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 1.0       | 114             | 32 | 32 | 50  |
| HM4     | blocco libero | parallelo           | 4                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 4 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 1.5       | 214             | 32 | 32 | 50  |
| HM6     | blocco libero | parallelo           | 6                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 6 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2.0       | 314             | 32 | 32 | 50  |
| HM8     | blocco libero | parallelo           | 8                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 8 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2.5       | 414             | 32 | 32 | 50  |
| HM4L    | blocco libero | parallelo allungato | 4                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 4 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2.4       | 394             | 32 | 32 | 110 |
| HM6L    | blocco libero | parallelo allungato | 6                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 6 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 3.7       | 614             | 32 | 32 | 110 |
| HM2C    | controllato   | parallelo           | 2                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 2.0       | 150             | 51 | 38 | 100 |
| HM4C    | controllato   | parallelo           | 4                | $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 4 x $\frac{3}{8}$ " -18 NPT | 3.5       | 350             | 51 | 38 | 100 |