


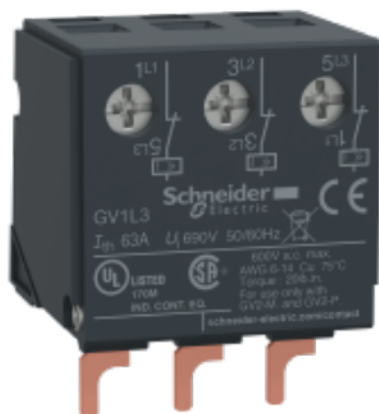

Presentazione

Gamma	TeSys
Gamma Prodotto	TeSys GV2 TeSys Deca
Accessorio / Parte Separata	Accessorio di protezione
Tipo Prodotto	Modulo limitatore di corrente
Compatibilità Gamma	TeSys GV2 TeSys Deca
Compatibilità Del Prodotto	GV2RT GV2ME GV2P GV2L
Funzione del modulo	Incremento potere di interruzione di un interruttore
Installazione	Sopra all'interruttore
Corrente nominale di impiego [Ie]	32 A
Corrente termica convenzionale in aria [Ith]	63 A conforme a IEC 60947-1
Soglia di attivazione	1500 A
Potere di interruzione	<= 100 kA a seconda del dispositivo di protezione
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-1

Caratteristiche tecniche

Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5...25 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5...10 mm² rigido Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5...25 mm² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5...10 mm² flessibile senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 1 1,5...16 mm² flessibile con terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite 2 1,5...4 mm² flessibile con terminazione cavo
Coppia di serraggio	2,2 Nm
Peso Netto	0,13 Kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Num. unità in pkg.	1
Confezione 1: altezza	8,5 Cm
Confezione 1: larghezza	5,0 Cm
Confezione 1: profondità	8,0 Cm
Peso imballo (Kg)	122,0 G
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24

Confezione 2: altezza	15,0 Cm
Confezione 2: larghezza	15,0 Cm
Confezione 2: profondità	40,0 Cm
Confezione 2: peso	3,104 Kg

Sostenibilità dell'offerta

Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della produzione	0.7913274970007742
Impronta di carbonio della produzione	0.8 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio della distribuzione	0.04318814490615565
Impronta di carbonio della distribuzione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'installazione	0.01627033056179283
Impronta di carbonio dell'installazione	0 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio dell'uso	40.392
REACH senza SVHC	Si
Impronta di carbonio dell'uso	40 kg CO2 eq.
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Sustainable packaging	No
Informazioni esenzioni RoHS	 Si
Impronta di carbonio di fine vita	0.3460838621846032
Impronta di carbonio di fine vita	0.3 kg CO2 eq.
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita	42
Confezione di cartone riciclato	Si
Imballaggio senza plastica	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Ritiro del prodotto	No
WEEE Label	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Product Life Status : **Commercializzato**